

DAW 1920 Active  
Vægemhætte  
med EasySwitch-knapper til bekvem betjening



- Tidløst design – emskærm i rustfrit stål med en bredde på 898 mm
- Effektiv – 645 m<sup>3</sup>/h i boostertrinet
- Ensartet belysning takket være LED-lyslister
- Effektiv filtrering – 10-lags metalfedtfilter
- Egnede til udluftning til det fri og recirkulation



EAN: 4002516649977 / Materiale nummer: 12159420 /  
Gammelt materiale nummer: 28W1920ENER

<b>Konstruktion</b>	
Vægemhætte	•
<b>Konstruktion og design</b>	
Farve	rustfrit stål
<b>Opvarmningsformer</b>	
Udluftning/recirkulation	Kan omstilles
Nødvendigt tilkøb: aktivt kulfilter	DKFS 36-P
<b>Betjeningskomfort</b>	
Elektronisk styring	•
Boostertrin	1
<b>Effektivitet og bæredygtighed</b>	
Energieffektivitetsklasse (A+++ – D)	A
Årligt energiforbrug i kWh/år	49,8
Klasse for fluiddynamisk effektivitet	A
Belysningseffektivitetsklasse	A
Fedtfiltreringseffektivitetsklasse	B
<b>Filtersystem</b>	
Metalfedtfilter egnet til opvaskemaskine	3
<b>Lys</b>	
Antal x Watt	1 x 3,2 W
Lysstyrke i Lx	350 lx
Farvetemperatur i K	3500 Kelvin
<b>Blæser</b>	
Dobbelsidet sugende blæser	•
Vekselstrømsmotor (AC-motor)	•
<b>Udluftning</b>	
Effekttrin 1 (m <sup>3</sup> /h) i henhold til EN 61591	255
Effekttrin 2 (m <sup>3</sup> /h) i henhold til EN 61591	400
Luftydelse, boostertrin (m <sup>3</sup> /h) i henhold til EN 61591	645
Lydniveau trin 1 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	53,0
Lydniveau trin 2 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	62,0
Lydniveau, boostertrin (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	71,0
Lydtryk trin 1 (dB(A) re20µPa) i henhold til EN 60704-2-13	39,0
Lydtryk trin 2 (dB(A) re20µPa) i henhold til EN 60704-2-13	48,0
Lydtryk, boostertrin (dB(A) re20µPa) i henhold til EN 60704-2-13	57,0
<b>Recirkulation</b>	
Effekttrin 1 (m <sup>3</sup> /h) i henhold til EN 61591	235
Effekttrin 2 (m <sup>3</sup> /h) i henhold til EN 61591	390
Luftydelse, boostertrin (m <sup>3</sup> /h) i henhold til EN 61591	620
Lydniveau trin 1 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	54,0
Lydniveau, boostertrin (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	74,0
Lydniveau trin 2 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	64,0
Lydtryk trin 1 (dB(A) re20µPa) i henhold til EN 60704-2-13	40,0
Lydtryk trin 2 (dB(A) re20µPa) i henhold til EN 60704-2-13	50,0
Lydtryk, boostertrin (dB(A) re20µPa) i henhold til EN 60704-2-13	60,0

DAW 1920 Active  
Vægemhætte  
med EasySwitch-knapper til bekvem betjening



EAN: 4002516649977 / Materiale nummer: 12159420 /  
Gammelt materiale nummer: 28W1920ENER

#### Tekniske data

Samlet emhættehøjde i mm, udsugning til det fri og ekstern motor	673–993
Samlet højde for emhætte til recirkulation og ekstern motor i mm	803–1123
Samlet højde tilslutning til udluftning til det fri og ekstern motor min. i mm	673
Emfangets bredde i mm	898
Samlet højde tilslutning til udluftning til det fri og ekstern motor max. i mm	993
Emfangets højde i mm	50
Samlet højde tilslutning til udluftning til det fri min. i mm	803
Emfangets dybde i mm	500
Samlet højde tilslutning til udluftning til det fri max. i mm	1123
Minimumsafstand over HighLight-kogeplader i mm	450
Nettovægt i kg	15,0
Tilslutningslednings længde i m	1,4
Fejlstrømsrelæ	•
Samlet tilslutningsværdi i kW	0,24
Spænding i V	230
Sikring i A	10
Faseantal	1
Frekvens i Hz	50


#### Monteringsanvisninger

Tilslutning til udluftning til det fri øverst	•
Tilslutning til udluftning til det fri øverst og bag	•
Udluftningsstudsens diameter i mm	150
Kamin med teleskop	•

#### Medfølgende tilbehør

Tilbageslagsklap	•
------------------	---

DAW 1920 Active  
Vægemhætte  
med EasySwitch-knapper til bekvem betjening

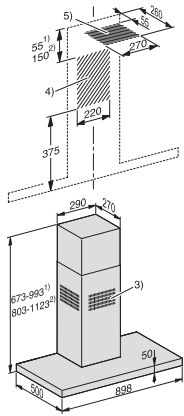

DAW1920, DAW1922W Living, Installation drawings