

DA 2360

Indsatsemhætte

med energibesparende LED-belysning og taster til komfortabel betjening.



- Fuldintegreret med en bredde på 584 mm
- Pladsbesparende – passer til smalle overskabe fra 30 cm dybde
- Effektiv – 600 m³/h i boostertrinet
- Effektiv filtrering – 10-lags metalfedtfilter i rustfrit stål
- Sikker og nem at rengøre – Miele CleanCover



EAN: 4002515791844 / Materiale nummer: 10548450 /
Gammelt materiale nummer: 28236055NER

Generelle oplysninger	
Modelbetegnelse	DA 2360
Producentens materialenummer	10548450
EAN-nummer	4002515791844
Markedsføringsklasse	Silver
Konstruktion	
Indsatsemhætte	•
Konstruktion og design	
Farve	Rustfrit stål
Opvarmningsformer	
Udluftning/recirkulation	Kan eftermonteres
Påkrævet tilkøb: ombygningssæt til recirkulation	DUU 151
Nødvendigt tilkøb: aktivt kulfilter	DKF 19-P
Betjeningskomfort	
Elektronisk styring	•
Effektrin (antal uden boostertrin)	3
Betjeningsknapper	Light-touch-kontakter med LED-pærer
Boostertrin	1
Effektivitet	
Energieffektivitetsklasse (A+++ – D)	A
Årligt energiforbrug i kWh/år	49,1
Klasse for fluiddynamisk effektivitet	A
Belysningseffektivitetsklasse	A
Fedtfiltreringseffektivitetsklasse	B
Plejekomfort	
CleanCover til nem rengøring af emhætten indvendigt	•
Filtersystem	
Antal metalfedtfilter i rustfrit stål, der er egnet til maskinopvask (10-lag)	1
Lys	
Antal x Watt	2 x 3 W
Lysstyrke i Lx	350 lx
Farvetemperatur i K	3000 Kelvin
Blæser	
Dobbeltsidet sugende blæser	•
Udluftning	
Effektrin 1 (m ³ /h) i henhold til EN 61591	250
Effektrin 2 (m ³ /h) i henhold til EN 61591	300
Effektrin 3 (m ³ /h) i henhold til EN 61591	360
Luftydelse, boostertrin (m ³ /h) i henhold til EN 61591	600
Lydniveau trin 1 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	47,0
Lydniveau trin 2 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	48,0
Lydniveau trin 3 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	52,0
Lydniveau, boostertrin (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	64,0
Lydniveau på trin 1 (dB(A) re 20 µPa) iht. EN 60704-2-13	31,0
Lydtryk trin 2 (dB(A) re20µPa) i henhold til EN 60704-2-13	34,0

DA 2360

Indsatsemhætte

med energibesparende LED-belysning og taster til komfortabel betjening.



EAN: 4002515791844 / Materiale nummer: 10548450 /

Gammelt materiale nummer: 28236055NER

Lydtryk på trin 3 (dB(A) re20μPa)	38,0
-----------------------------------	------

Lydtryk, boostertrin (dB(A) re20μPa) i henhold til 60704-2-13	50,0
---	------

Recirkulation

Effekttrin 1 (m³/h) i henhold til EN 61591	190
--	-----

Effekttrin 2 (m³/h) i henhold til EN 61591	250
--	-----

Effekttrin 3 (m³/h) i henhold til EN 61591	320
--	-----

Luftfyldelse, boostertrin (m³/h) i henhold til EN 61591	500
---	-----

Lydniveau trin 1 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	54,0
---	------

Lydniveau trin 2 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	60,0
---	------

Lydniveau trin 3 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	64,0
---	------

Lydniveau, boostertrin (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	72,0
---	------

Lydtryk trin 1 (dB(A) re20μPa) i henhold til EN 60704-2-13	39,0
--	------

Lydtryk trin 2 (dB(A) re20μPa) i henhold til EN 60704-2-13	45,0
--	------

Lydtryk trin 3 (dB(A) re20μPa) i henhold til EN 60704-2-13	49,0
--	------

Lydtryk, boostertrin (dB(A) re20μPa) i henhold til EN 60704-2-13	57,0
--	------

Sikkerhed

Sikkerhedsafbryder	•
--------------------	---

Tekniske data

Emfangets bredde i mm	584
-----------------------	-----

Emfangets højde i mm	63
----------------------	----

Emfangets dybde i mm	297
----------------------	-----

Minimumsafstand over HighLight-kogeplader i mm	450
--	-----

Minimumsafstand over gaskogeplader (maks. 12,6 kW samlet effekt, brænder ≤ 4,5 kW) i mm	650
--	-----

Nettovægt i kg	11,0
----------------	------

Tilslutningslednings længde i m	150,0
---------------------------------	-------

Fejlstrømsrelæ	•
----------------	---

Samlet tilslutningsværdi i kW	0,22
-------------------------------	------

Spænding i V	230
--------------	-----

Sikring i A	10
-------------	----

Faseantal	1
-----------	---

Frekvens i Hz	50
---------------	----

Monteringsanvisninger

Tilslutning til udluftning til det fri øverst	•
---	---

Udluftningsstudsens diameter i mm	150
-----------------------------------	-----


Medfølgende tilbehør

Tilbageslagsklap	•
------------------	---

DA 2360

Indsatsemhætte

med energibesparende LED-belysning og taster til komfortabel betjening.

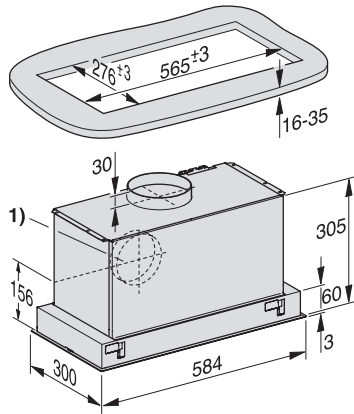

DA 2360 (skitse)

1) Udluftningstilslutning kan også være bagpå