

DA 2668

Indsatsemhætte

med energibesparende LED-belysning og taster til komfortabel betjening.



- Fuldintegrerbar med en bredde på 580 mm
- Enestående betjeningskomfort
- Effektiv – 585 m³/h i boostertrinet
- Elegant og effektiv – kantudsugningspaneler
- Effektiv filtrering – 10-lags metalfedtfilter i rustfrit stål



EAN: 4002516019435 / Materiale nummer: 10880040 /
Gammelt materiale nummer: 28266855NER

Generelle oplysninger	
Modelbetegnelse	DA 2668
Producentens materialenummer	10880040
EAN-nummer	4002516019435
Markedsføringsklasse	Platinum
Konstruktion	
Indsatsemhætte	•
Konstruktion og design	
Farve	Rustfrit stål
Opvarmningsformer	
Udluftning/recirkulation	Kan eftermonteres
Påkrævet tilkøb: ombygningssæt til recirkulation	DUU 151
Nødvendigt tilkøb: aktivt kulfilter	DKF 19-P
Design	
Kantsug	•
Betjeningskomfort	
Miele@home	•
Elektronisk styring	•
Con@ctivity	Ja
Effektrin (antal uden boostertrin)	3
Betjeningsknapper	Light-touch-kontakter med LED-pærer
Miele@mobile-app	•
Boostertrin	1
Efterløbstid 5/15 min.	•
Indikator for fedtfilterets mætningsgrad	•
Indikator for kulfilterets mætningsgrad	•
Smart Extras	
Google stemmestyring	•
Push-notifikationer	•
RemoteUpdate	•
Smart Home Integration	•
Effektivitet	
Energieffektivitetsklasse (A+++ – D)	A+
Årligt energiforbrug i kWh/år	28,4
PowerManagement-system	•
Årligt energiforbrug i kWh/år	28,4
Klasse for fluiddynamisk effektivitet	A
Belysningseffektivitetsklasse	A
Fedtfiltreringseffektivitetsklasse	A
Plejekomfort	
CleanCover til nem rengøring af emhætten indvendigt	•
Filtersystem	
Antal metalfedtfilter i rustfrit stål, der er egnet til maskinopvask (10-lag)	2
Lys	
Antal x Watt	2 x 4,5 W
Lysstyrke i Lx	700 lx

DA 2668

Indsatsemhætte

med energibesparende LED-belysning og taster til komfortabel betjening.



EAN: 4002516019435 / Materiale nummer: 10880040 /

Gammelt materiale nummer: 28266855NER

Farvetemperatur i K	3500 Kelvin
Lysdæmperfunktion	•
Blæser	
Dobbeltsidet sugende blæser	•
Udluftning	
Effekttrin 1 (m³/h) i henhold til EN 61591	175
Effekttrin 2 (m³/h) i henhold til EN 61591	265
Effekttrin 3 (m³/h) i henhold til EN 61591	365
Luftydelse, boostertrin (m³/h) i henhold til EN 61591	585
Lydniveau trin 1 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	35,0
Lydniveau trin 2 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	44,0
Lydniveau trin 3 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	51,0
Lydniveau, boostertrin (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	64,0
Lydniveau på trin 1 (dB(A) re 20 µPa) iht. EN 60704-2-13	21,0
Lydtryk trin 2 (dB(A) re20µPa) i henhold til EN 60704-2-13	29,0
Lydtryk på trin 3 (dB(A) re20µPa)	37,0
Lydtryk, boostertrin (dB(A) re20µPa) i henhold til EN 60704-2-13	50,0
Recirkulation	
Effekttrin 1 (m³/h) i henhold til EN 61591	115
Effekttrin 2 (m³/h) i henhold til EN 61591	200
Effekttrin 3 (m³/h) i henhold til EN 61591	330
Luftydelse, boostertrin (m³/h) i henhold til EN 61591	490
Lydniveau trin 1 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	46,0
Lydniveau trin 2 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	56,0
Lydniveau trin 3 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	64,0
Lydniveau, boostertrin (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	74,0
Lydtryk trin 1 (dB(A) re20µPa) i henhold til EN 60704-2-13	32,0
Lydtryk trin 2 (dB(A) re20µPa) i henhold til EN 60704-2-13	42,0
Lydtryk trin 3 (dB(A) re20µPa) i henhold til EN 60704-2-13	49,0
Lydtryk, boostertrin (dB(A) re20µPa) i henhold til EN 60704-2-13	60,0
Sikkerhed	
Sikkerhedsafbryder	•
Tekniske data	
Emfangets bredde i mm	580
Emfangets højde i mm	63
Emfangets dybde i mm	293
Minimumsafstand over HighLight-kogeplader i mm	450
Minimumsafstand over gaskogeplader (maks. 12,6 kW samlet effekt, brænder ≤ 4,5 kW) i mm	650
Nettovægt i kg	12,0
Tilslutningslednings længde i m	150,0
Fejlstrømsrelæ	•
Samlet tilslutningsværdi i kW	0,08
Spænding i V	230
Sikring i A	10

DA 2668

Indsatsemhætte

med energibesparende LED-belysning og taster til komfortabel betjening.



EAN: 4002516019435 / Materiale nummer: 10880040 /
Gammelt materiale nummer: 28266855NER

Faseantal	1
Frekvens i Hz	50

Monteringsanvisninger

Tilslutning til udluftning til det fri øverst	•
Udluftningsstudsens diameter i mm	150
Kombination med wi-fi-kompatibel Miele kogeplade	anbefalet


Medfølgende tilbehør

Tilbageslagsklap	•
------------------	---

DA 2668


Indsatsemhætte

med energibesparende LED-belysning og taster til komfortabel betjening.

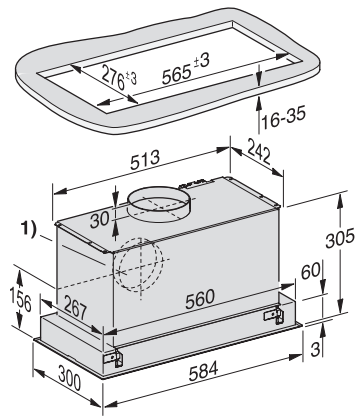

DA 2660 Emfang (skitse)

1) Udluftningstilslutning kan også være bagpå

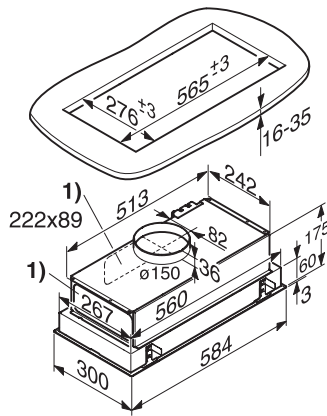

DA 2668 EXT emfang (skitse)

1) Udluftningstilslutning til fladkanalsystem 222 x 89 mm kan også være bagpå og til venstre